


NOLCO-FLEX

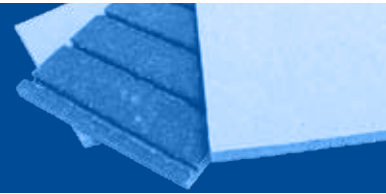

Produkt

NOLCO-FLEX, die flexible Alternative zu schweren, splitternden Holzverschalungen. Ob Sie tonnenschwere Kabeltrommeln, druck- und oberflächenempfindliche Coils, Walzen, Stäbe, Röhren oder Seile sicher verpacken wollen, **NOLCO-FLEX** hat sich als der ideale Schutzmantel gegen Druck und andere physikalische Einflüsse bewährt.

NOLCO-FLEX ist nicht nur für den Einsatz von oberflächen- und druckempfindlichen Gütern geeignet, es schützt zudem vor Witterungseinflüssen, u.a. vor Feuchtigkeit und UV-Belastung. Es besteht aus Holzfaserplatten, die zusammen mit zwei verschiedenen Außenkaschierungen, einer PE-Papier-PP-Gewebe-Kaschierung zur Witterungsbeständigkeit oder einer Papierkaschierung ohne PE, gewählt werden können. **NOLCO-FLEX** besteht aus einzelnen Lamellen um die Flexibilität zu gewährleisten. Es legt sich beim Ummanteln komplett um Ihr Produkt und bildet eine entsprechende Schutzoberfläche. Die Innenseite lässt sich zusätzlich mit einer ölabweisenden Papier-PE-Innenkaschierung ausstatten.

NOLCO-FLEX kann direkt im Kontakt mit Ihrem Produkt verwendet werden, ohne dabei von sich aus Schäden zu verursachen und lässt sich schnell, rationell und sicher mit einem Umreifungsband fixieren und wieder entfernen. Zu den Grundeigenschaften von **NOLCO-FLEX** zählen neben den hohen Schutzeigenschaften auch die Flexibilität, Umweltfreundlichkeit, Grundwasserneutralität und die Feuchtigkeitsbeständigkeit.



Vorteile

- einfache Handhabung - leicht, ca. 3 kg/m²
- bedarfsgerechte Abmessungen
- geringer Materialverbrauch, da flexibel anpass- und wiederverwendbar
- geringer Lagerplatzbedarf durch zickzack-artige Anlieferung auf Paletten
- mit einfachen Packmitteln verschließ- und fixierbar
- Aufnahme von Schlag, Stoß, Vibration und hohen Stapellasten
- flexibles Kompressions- und Rückstellverhalten - einem großen Spektrum von Kräften gewachsen
- sehr gute Dämpfungs- und Lastverteilungseigenschaften
- homogene, konstant mechanische Eigenschaften auch bei Klimaveränderungen und UV-Einstrahlung
- witterungsbeständig durch PE-Beschichtung
- umweltfreundlich - Herstellung aus Holzresten
- gesundheitlich unbedenklich, keine Gefährdung durch Hautkontakt oder Inhalation
- Entsorgung durch Deponierung, Kompostierung oder Verbrennung

Lieferformen

- zickzack-artig endlos auf Palette (-Z) in Standardlängen à 156 lfm (H03... + L05...) und 120 lfm (L10...)
- auf Rolle, Längen à 60 lfm (-R)
- Lieferbare Breiten: von 100 - 8000 mm
- Stärke: 3, 4, 5 und 10 mm
- Innenkaschierung mit ölabweisendem Papier ist möglich



Technische Informationen

- Außen: Typ B Papier-PE-Gewebe-Komplex (witterungsbeständig)
Typ X crosslamierte, strukturierte Folie (witterungsbeständig)
Typ V crosslamierte, glatte Folie (witterungsbeständig)
Typ C Kraftpapier (kompostierbar)
Typ K Papier-PE-Komplex (witterungsbeständig)
- Platte: Weichfaserplatte
Typ L = ohne Imprägnierung
Hartfaserplatte
Typ H = ohne Imprägnierung
- Innen: Papierkaschierung möglich
Typ (K) = ölabweisend
- Farbe : braun
- Geruch: neutral / holzartig
- Lagerfähigkeit: von -10°C bis 60°C
- Luftfeuchtigkeit: kein Einfluss bei überdachter Lagerung (20°C) 0,24 +/- 0,01 g/cm³
- Dichte: (20°C)(bei 100g/l H₂O) 5,36
- pH-Wert: 300°C
- Zündtemperatur: keine
- Schutzmaßnahmen: keine

Ausführungen

Bezeichnung	Stärke in mm	Nutabstand in mm	Nutbreite in mm
L1060B(K)	10	30	6
-Z 600-8.000 mm / -R 100-1.200 mm	wetterfest, sehr flexibel, feuchtigkeits- und ölabweisende Innen- und Aussenkaschierung		
L1060B(K) "spezial"	10	30	6
-Z 600-8.000 mm / -R 100-1.200 mm	Lamellen nicht vollständig durchgefräst, sonst wie L1060B(K)		
L1060C(K)	10	30	6
-Z 600-8.000 mm / -R 100-1.200 mm	kompostierbar, ölabweisende Innenkaschierung		
L0560B(K)	5	30	6
-Z 600-8.000 mm / -R 100-1.200 mm	wetterfest, sehr flexibel, feuchtigkeits- und ölabweisende Innen- und Aussenkaschierung		
L0560C(K)	5	30	6
-Z 600-8.000 mm / -R 100-1.200 mm	kompostierbar, sehr flexibel, ölabweisende Innenkaschierung		
H0460B(K)	4	30	6
-Z 600-8.000 mm / -R 100-1.200 mm	wetterfest, sehr flexibel, feuchtigkeits- und ölabweisende Innen- und Aussenkaschierung		
H0460X(K)	4	30	6
-Z 600-8.000 mm / -R 100-1.200 mm	wetterfest, flexibel, sehr reißfeste und strukturierte Aussenkaschierung, ölabweisend Innenkaschierung		
H0460V(K)	4	30	6
-Z 600-8.000 mm / -R 100-1.200 mm	wetterfest, flexibel, besonders reißfeste und glatte Aussenkaschierung, ölabweisende Innenkaschierung		
H0360B(K)	3	30	6
-Z 600-8.000 mm / -R 100-1.200 mm	wetterfest, sehr flexibel, feuchtigkeits- und ölabweisende Innen- und Aussenkaschierung		
H0360X(K)	3	30	6
-Z 600-8.000 mm / -R 100-1.200 mm	wetterfest, flexibel, sehr reißfeste und strukturierte Aussenkaschierung, ölabweisende Innenkaschierung		
H0360V(K)	3	30	6
-Z 600-8.000 mm / -R 100-1.200 mm	wetterfest, flexibel, besonders reißfeste und glatte Aussenkaschierung, ölabweisende Innenkaschierung		

weitere Ausführungen auf Anfrage/ mm-Angaben sind ca. Angaben

Knüppel
VERPACKUNG

NOLCO-FLEX - damit die Verpackung der Qualität Ihres Produktes entspricht

95448 Bayreuth

Egerländer Straße 24
Telefon (09 21) 7 26 47-0
Telefax (09 21) 7 26 47-20

55294 Bodenheim

Am Kümmerling 15
Telefon (0 61 35) 7 16 93-0
Telefax (0 61 35) 7 16 93-99

01067 Dresden

Magdeburger Straße 58
Telefon (03 51) 4 92 47-0
Telefax (03 51) 4 92 47-77

99869 Erlenben

Pfauseeallee 4
Telefon (0 36 21) 72 41-0
Telefax (0 36 21) 72 41-20

34346 Hann. Münden

Tonlandstraße 2
Telefon (0 55 41) 7 06-0
Telefax (0 55 41) 7 06-1 11

A-1230 Wien

Leo Mathausergasse 67
Telefon +43 (01) 6 99 20 00
Telefax +43 (01) 6 99 20 00 20