


Nolco-Pack

Leichte, robuste Deckelplatte und Stapelzwischenlage

Nolco-Pack ist ein quadratischer Zuschnitt, der als Abdeckung, Stapelzwischenlage und Kantenschutz für stehende, große Rollen oder zylindrische Produkte aus unterschiedlichem Material dient. Kern des Produktes sind vier Holzfaserverweichplatten, die zusammen ein Quadrat ergeben und beidseitig kaschiert sind. An den Ecken lässt sich Nolco-Pack mühelos um die Rollenkante biegen, passt sich der Form des Packgutes an und bildet keinen Überstand.

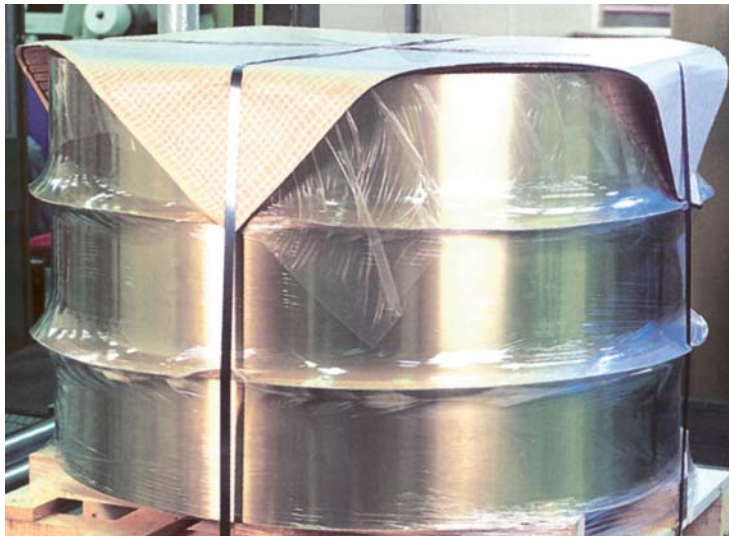

Vorteile

- “ Aufnahme von Schlag, Stoß, Vibration und hohen Stapellasten
- “ keine zusätzliche Schutzplatte zwischen Coil und Deckel notwendig
- “ geringer Materialverbrauch, da flexibel anpassbar
- “ weiche, flexible Konstruktion
- “ konstante mechanische Eigenschaften auch bei Klimaveränderungen und UV-Einstrahlung
- “ PE-beschichtete Außenkaschierung schützt vor Witterungseinflüssen
- “ wiederverwendbar
- “ mit einfachen Mitteln verschließ- und fixierbar
- “ nur eine Abmessung für verschiedene Coil-Durchmesser
- “ homogenes Material, keine Gefahr durch Späne, sicher fixierbar ohne Klammern und Nägel
- “ keine zusätzliche Behandlung gegen Schädlinge notwendig
- “ umweltfreundlich, Herstellung aus Holzresten

Anwendung

- “ Abdeckung und Zwischenlage für alle Arten von Coils und andere zylindrische Produkte
- “ geeignet als Ersatz für Holzdeckel



Lieferformen

- “ Materialstärke: 10 mm
- “ 3 Standardmaße:
 - 1.000 x 1.000 mm, 100 Stück/Palette (15 Nuten für Durchmesser von 758 bis 992 mm)
 - 1.200 x 1.200 mm, 100 Stück/Palette (15 Nuten für Durchmesser von 898 bis 1.132 mm)
 - 1.900 x 1.900 mm, 50 Stück/Palette (15 Nuten für Durchmesser von 1.398 bis 1.632 mm)
- “ Außenkaschierung: Kraftpapier mit PE-Beschichtung und PP-Gewebeverstärkung, braun
- “ Innenkaschierung: Kraftpapier mit PE-Beschichtung, ölabweisend
- “ Palettenhöhe: 120 cm brutto

Technische Daten

- “ Materialgewicht: 3,25 kg/m²
- “ Geruch: neutral/holzartig
- “ Lagerfähigkeit: von -10 °C bis 80 °C
- “ Luftfeuchtigkeit: kein Einfluss bei überdachter Lagerung
- “ Zündtemperatur: 300 °C
- “ erforderliche Schutzmaßnahmen: keine
- “ gesundheitlich unbedenklich, keine Gefährdung bei Hautkontakt oder Inhalation
- “ Entsorgung durch Deponierung oder Verbrennung

Optionen

- “ lieferbar auch ohne Innenkaschierung
- “ individuelle Maßanfertigung (möglich sind quadratische Maße von min. 800 x 800 mm bis max. 1.950 x 1.950 mm)

Abhängig von der jeweiligen Menge ist Nolco-Pack mit individueller Farbe oder Bedruckung der Außenkaschierung lieferbar.