


## Nolco-Rib

### *Lastverteilernder Schutzmantel für stoß-, schlag- und witterungsempfindliche Güter*

Nolco-Rib ist ein aus beidseitig kaschierten Hartfaserstreifen lamellenartig aufgebautes Verpackungsmaterial. Da es in endlosen Bahnen hergestellt wird, lässt sich die benötigte Länge individuell und flexibel entsprechend der Abmessungen des zu schützenden Packgutes bestimmen. Nolco-Rib ist in Breiten von 100 bis 8.000 mm frei wählbar und somit als homogene Verpackung auch für lange Produkte geeignet. Es schützt Oberflächen gegen Stoß und Schlag sowie andere physikalische Einflüsse und dient darüberhinaus zum lastverteilernden Ummanteln und Bündeln unterschiedlichster Gegenstände.


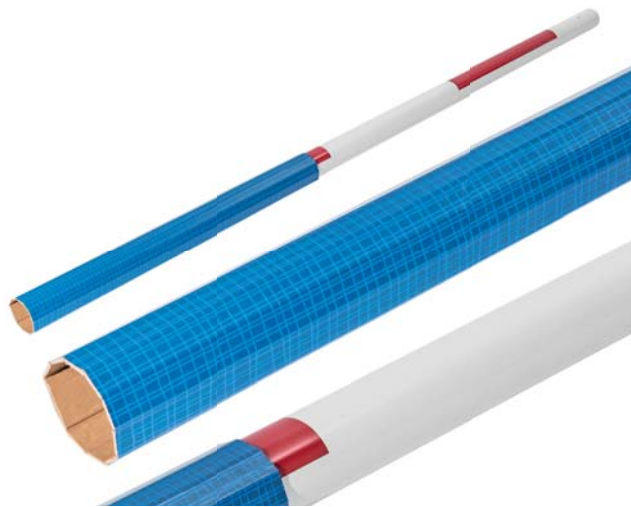


#### Vorteile

- “ sehr druckbeständig, sehr gute Lastverteilungseigenschaften
- “ Schutz gegen Schlag und Stoßeinwirkungen
- “ mit einfachen Mitteln verschleiß- und fixierbar
- “ keine Stückelung
- “ konstante mechanische Eigenschaften auch bei Klimaveränderungen und UV-Einstrahlung
- “ Verpackungsstruktur bleibt beim Auspacken erhalten
- “ homogenes Material ohne Späne, fixierbar ohne Nägel, Klammern o. ä.
- “ keine zusätzliche Behandlung gegen Schädlinge notwendig
- “ umweltfreundlich, Herstellung aus Holzresten
- “ Voll- und Teilummantelung möglich
- “ geringer Lagerplatzbedarf
- “ einfache Handhabung

#### Anwendung

- “ Abdeckung oder Umreifungsunterlage
- “ Verpackung oder Bündelung von Produkten mit unterschiedlichen Durchmessern
- “ Schutz-, Transport- und Versandverpackung für oberflächen- und druckempfindliche Güter in der Kabel- und Stahlindustrie sowie der verarbeitenden Metall-, Kunststoff-, Papier-, Textil- und Elektroindustrie
- “ verlässlicher, lastverteilernder Schutz u. a. für:
  - Kabel und andere Wickelgüter
  - Coils, Walzen, Stäbe, Röhren
  - Maschinenteile und Bauteile



### Lieferformen

- Materialstärke: 4 mm, Lamellenbreite: 30 mm, Lamellenabstand: 6 mm
- kleinster formbarer Innendurchmesser: 30 mm
- lieferbare Breiten: 100–8.000 mm  
Außenkaschierung: Kraftpapier mit PE-Beschichtung und PP-Gewebeverstärkung, blau oder braun  
Innenkaschierung: Kraftpapier mit PE-Beschichtung, ölabweisend
- Standardlänge: 156 lfm
- ziehharmonikaartig gefaltet, endlos, auf Palette
- Palettenhöhe: 80 cm brutto

### Technische Daten

- Materialgewicht: 2,7 kg/m<sup>2</sup>
- Geruch: neutral/holzartig
- Lagerfähigkeit: von -10 °C bis 80 °C
- Luftfeuchtigkeit: kein Einfluss bei überdachter Lagerung
- Zündtemperatur: 300 °C
- erforderliche Schutzmaßnahmen: keine
- gesundheitlich unbedenklich, keine Gefährdung bei Hautkontakt oder Inhalation
- Entsorgung durch Deponierung oder Verbrennung

### Optionen

- Materialstärke von 3 mm: Materialgewicht 2,4 kg/m<sup>2</sup>
- Außenkaschierung:  
Kraftpapier mit PE-Beschichtung und PE-Bändchengewebe (blau, weiß), reißfest  
Kraftpapier mit PE-Beschichtung, ölabweisend
- Rollenware: max. 1.200 mm Breite, 78 lfm pro Rolle

Abhängig von der jeweiligen Menge sind alle Nolco-Rib Varianten mit individueller Farbe oder Bedruckung der Außenkaschierung lieferbar.