

## FleeceGuard® H

### *Federleichter Schutz*

FleeceGuard® H bietet als Innenverpackung – bspw. konfektioniert zu Hauben, Beuteln oder Schlauchware – einen sicheren Schutz vor optischen Schäden wie Kratzern und Scheuerstellen für hochwertigste Oberflächen aller Art. FleeceGuard® H ist dabei sehr anschmiegsam, reißfest und wasserdicht. Durch die hydrophile Ausstattung wirkt es feuchtigkeitsregulierend und kann Kondensationsbildung verhindern. Da FleeceGuard® H keine Auswirkungen auf den Aushärtprozess frischer Lackaufträge zeigt, kann oft deutlich früher verpackt werden als mit herkömmlichen Verpackungsmaterialien.



Flügelhorn


### Vorteile

FleeceGuard® H ist der perfekte Oberflächenschutz für Innenanwendungen:

- // Keine Ablagerungen oder Spuren auf empfindlichen Oberflächen
- // Keine Interaktion mit frischen Lacken im Aushärtungsprozess
- // Individuelle Verpackungsanfertigung nach Ihren Vorgaben
- // Feuchtigkeitsregulierend
- // Mehrwegfähig



Türbeschläge

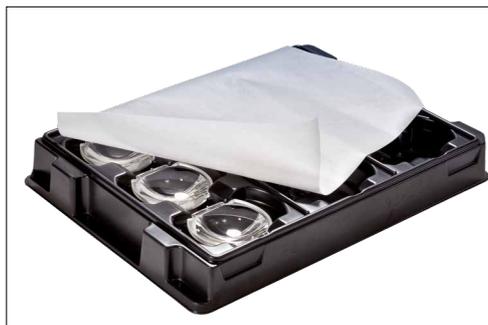

Schweinwerferlinsen



Griffstangen

## Technische Daten

Beschreibung	Ausführung
<b>Verwendet werden ausschließlich Materialien ohne Zusatz von Farbadditiven.</b>	
Flächengewicht	100 g/m <sup>2</sup> ± 5%
Erscheinungsbild	weiß, geruchlos
Zugfestigkeit nach DIN EN 29073-3	MD > 130 N CD > 30 N
Dehnung nach DIN EN 29073-3	MD > 61% CD > 120%
Temperaturbeständigkeit	-20 °C bis +80 °C
UV-Beständigkeit im Normklima (Mitteleuropa)	12 Monate
Reaktivität gegen Lösemittel aus Farbaufträgen und Beschichtungsmassen	keine bekannt
Lagerung	trocken und dunkel lagern
Entsorgung	Recycling, Verbrennung, Deponierung
Gesundheit	gesundheitlich unbedenklich

## Anwendungen



Automotive Interior



Armaturen



Trompete

## Zusammensetzung

- 70 g/m<sup>2</sup> PP-Vlies, thermoverfestigt, hydrophil, bindemittelfrei, silikonfrei
- 30 g/m<sup>2</sup> polyolefinische Beschichtung, transparent, UV- und kältestabilisiert, silikonfrei